

Insektenschutz mit System

profiLine - Für alle gängigen Fenster und Türgrößen

Windhager Schweiz AG
Bösch 25, 6331 Hünenberg
Telefon 041-766 05 40
Fax 041-766 05 49
ws@windhager.at

Insektenschutz-Rollo für Fenster vertikal bedient




Material: Rollokassette und Führungsschienen: aus stabilen, stranggepressten Aluminiumprofilen.
Fiberglasgewebe: in transparentem grau, reissfest, UV-beständig, austauschbar.

Profilfarben: Aluminium nature- oder bronze-eloxiert, weiss RAL 9010 oder braun RAL 8017 pulverbeschichtet.


Abmessungen: Fenster bis max. (B x H) 2500 x 1700 mm, Bodenfenster/ Türen bis max. (B x H) 2000 x 2500 mm, weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bausatz: Breite und Höhe auf gewünschtes Mass kürzbar.


Übersicht der Profile:




Leibungsmontage:
Schnitte vertikal



Frontmontage:
Schnitt vertikal



Schnitt horizontal:



Insektenschutz-Rollo für Türen horizontal bedient




Material: Rollokassette und Führungsschienen: aus stabilen, stranggepressten Aluminiumprofilen.
Fiberglasgewebe: in neutralem, reissfestem grau, UV-beständig, austauschbar.

Profilfarben: Aluminium nature- oder bronze-eloxiert, weiss RAL 9010 oder braun RAL 8017 pulverbeschichtet.


Abmessungen: Für Türen bis max. (H x B) 2500 x 1600 mm, Doppelrollo für Türen bis max. (H x B) 2500 x 3200 mm, weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bausatz: Breite und Höhe auf gewünschtes Mass kürzbar


Übersicht der Profile:

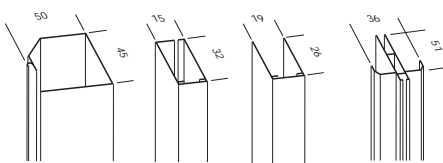


Leibungsmontage:
Schnitte vertikal



Frontalmontage:



Schnitt horizontal:



Insektenschutz-Einhänge-Fenster




Material: Einhängprofile: aus stabilem, stranggepresstem Aluminium.
Fiberglasgewebe: reissfest, UV-beständig, wahlweise in den Farben: grau, anthrazit und weiss erhältlich.

Profilfarben: weiss RAL 9010, braun RAL 8019 und alu-eloxiert.


Anwendung: Bei minimaler Einbautiefe. Rahmen wird mit Edelstahl-Einhängefedern in den Fensterrahmen eingehängt.

Montage: Rechtwinkliger- und Gehrungsschnitt möglich.


Einfach am Fensterstock einhängen:




Profil-Typ A:




Profil-Typ B:



Profil-Typ C:



Mittelsprosse:
Empfehlung ab 1200 mm




Vielseitige Montagemöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör:
z.B. Klemmschraube




Einhängerahmen Omega - Clip System

Material: Einhängprofile: aus stabilem, stranggepresstem Aluminium.
Fiberglasgewebe: reissfest, UV-beständig, wahlweise in den Farben: grau, anthrazit und weiss erhältlich.


Profilfarbe: Alle Profile in weiss RAL 9010 pulverbeschichtet, 20 und 28 mm auch in alu-eloxiert erhältlich.
Anwendung: Bei minimaler Einbautiefe. Rahmen wird (ohne zu bohren) in den Fensterrahmen eingehängt und mit dem Omega-Clip-System fixiert.
Zubehör: Entnehmen Sie dem Hauptkatalog.




Profil-Variante 1:




Profil-Variante 2:





Profil-Variante 3:



Profil-Variante 4:



Mittelsprosse
Empfehlung ab 1200 mm




Schiebetür Plissée



Material: Profile: aus stranggepresstem Aluminium.
Fiberglas-Plissée-Gewebe: anthrazit
Profilfarben: weiss - RAL 9010 pulverbeschichtet oder aluminium. Andere Farben auf Anfrage.

Abmessungen: Für Türen bis max. (BxH) 1500 x 2250 mm
weitere Abmessungen auf Anfrage.
Bausatz: Profile beliebig kürzbar
Eigenschaft: Professionelles Modell mit 17mm Einbautiefe!

Profile:

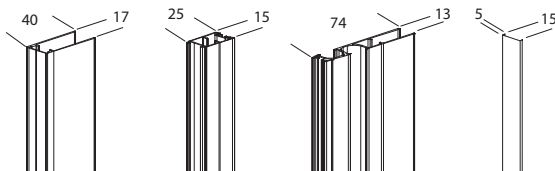

Plissée-Gewebe:




Drehflügeltür Araknis Leibungs- und Frontmontage möglich


Material: Tür- und Rahmenprofile: aus stranggepresstem Aluminium.
Fiberglasgewebe: in neutralem grau, reissfest, UV-beständig, austauschbar.
Profilfarben: weiss - RAL 9010 pulverbeschichtet oder aluminium - eloxiert. Andere Farben auf Anfrage.

Abmessungen: Für Türen bis max. (B x H) 2000 x 2500 mm
(je nach Abmessung, verschiedene Flügelvarianten).
Bausatz: Profile beliebig kürzbar.
Eigenschaft: Professionelles Modell mit stabilem, verwindungsfreiem Türflügel, umliegende Türzarge, extrastarken Scharnieren und hochwertigem Magnetverschluss.

Übersicht der Profile aller Flügel -Varianten:

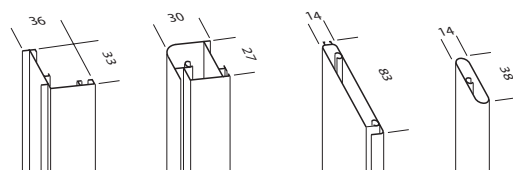

1 bis 3-flügelig:




Schiebetür Glissanda


Material: Tür- und Rahmenprofile: aus stranggepresstem Aluminium.
Fiberglasgewebe: in transparentem grau, reissfest, UV-beständig, austauschbar.
Profilfarben: weiss - RAL 9010 pulverbeschichtet oder aluminium-eloxiert. Andere Farben auf Anfrage.

Abmessungen: Für Türen bis max. (B x H) 5000 x 2600 mm
(je nach Abmessung, verschiedene Flügelvarianten).
Bausatz: Profile beliebig kürzbar.
Eigenschaften: Professionelles Model, flexibel einsetzbar.
Geringe Einbautiefe (ab 22 mm).


1-flügelig:



2- und 4-flügelig:



3-flügelig:



1 bis 4-flügelig:

